

PREFILTROS CALPLAS

P4 / P8 / P15 / P25 / P60 / P75



Características principales


Prefiltro Bomba fabricado en poliéster	Tipo de conexión: Bridas o roscas según cliente
Tamaño del cestillo: De 4 litros (P4) a 75 l (P75)	Tamaño de la conexión: Entrada y salida a selección del cliente
Tapa: Transparente con cierre rápido	
Ranuras del cestillo: 2 / 4 mm	Posición de las conexiones: A selección del cliente

Materiales

Cuerpo: Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	Tornillería : Acero inoxidable
Entrada/Salida: Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	Tapa superior: Metacrilato (transparente)
Cestillo: Acero inoxidable 304 / 316	

Fabricación

Poliéster laminado: Fibras orientadas manualmente de acuerdo con las máximas tensiones de trabajo

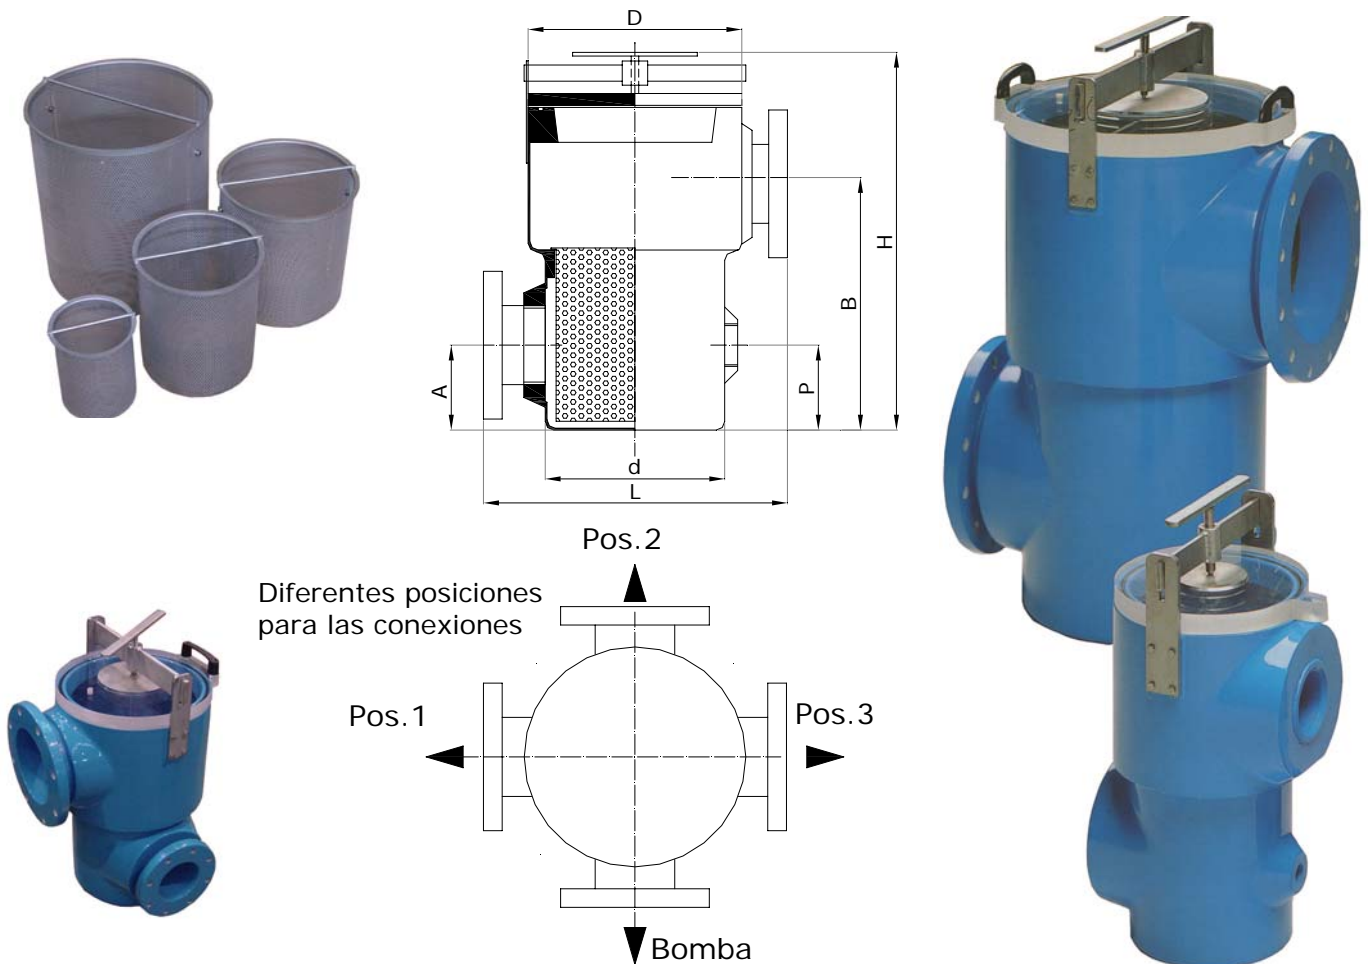

Modelo	D	d	L	A	H	B	P	DN MIN / MAX	Vol. cestillo
P4	250	200	370	100	500	290	100	25 / 80	4 l
P8	305	250	450	130	635	370	120	50 / 150	8 l
P15	355	300	500	150	760	455	150	65 / 200	15 l
P25	415	315	560	165	785	495	150	80 / 250	25 l
P60	530	480	700	260	1030	695	150	110 / 350	60 l
P75	530	480	700	300	1260	850	150	250 / 500	75 l

Consultar para conexiones roscadas