

COLUMNA DP

Ø 1010 - 3000



Características de diseño

Modelo DP

Diametro	Ø1010 - 3000mm	Presión de diseño	2.5	4	5	6	kg/cm ²
Altura cilíndrica	Variable	Presión de prueba	3.75	6	7.5	9	kg/cm ²
Temperatura de diseño	40° C						

Otros datos

Boca de hombre elíptica	Boca de vaciado	Boca de hombre lateral	Difusor de poliéster	Placa de crepinas
--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------



Materiales

Cuerpo (cilindro + fondos): Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	Distribuidor superior: Difusor de poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Entrada/Salida: Bridas en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	Distribuidor inferior: Placa de crepinas en PRFV fabricada sobre fondo inferior
Tapa boca de hombre elíptica: Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	Boca de vaciado: Acero plastificado con tapón de PVC
Tapa boca de hombre lateral: Acero plastificado	Crepinas: Polipropileno

Fabricación y código de diseño

Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con orientación de la fibra según las tensiones de trabajo

Código de diseño: AD MERKBLATTER & BRITISH STANDARD.

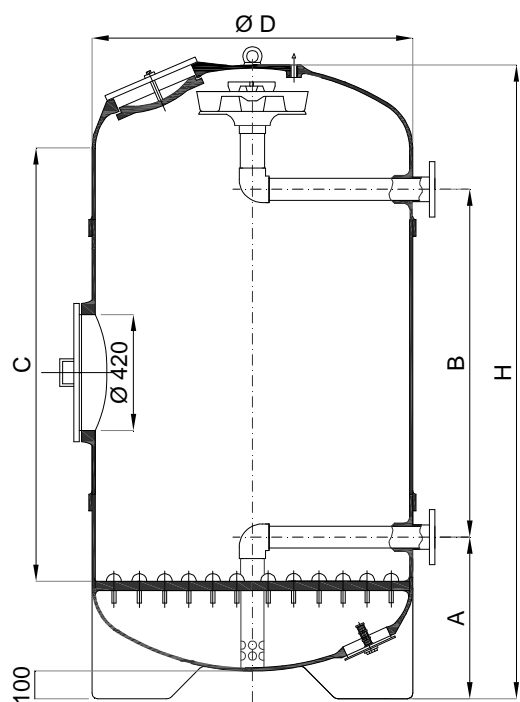


Conexiones



Difusor PRFV



Boca de hombre elíptica



Detalle pata



Boca de hombre lateral

Modelo	ØD	Valores mínimos		C=2000		A
		H	C	H	B	
DP-1010	1010	1970	1470	2500	1600	500
DP-1160	1160	2070	1510	2560	1560	550
DP-1260	1260	2110	1510	2600	1668	530
DP-1440	1440	2180	1500	2680	1635	600
DP-1640	1640	2300	1540	2760	1630	630
DP-1840	1840	2410	1570	2840	1580	690
DP-2040	2040	2510	1600	2910	1590	725
DP-2340	2340	2850	1820	3030	1635	765
DP-2550	2550	2920	1820	3100	1730	760
DP-2800	2800	3040	1740	3300	1755	850
DP-3000	3000	3070	1820	3250	1750	800

