

# PREFILTROS CALPLAS

## P4 / P8 / P15 / P25 / P60 / P75



### Características principales


<b>Prefiltro Bomba</b> fabricado en poliéster	<b>Tipo de conexión:</b> Bridas o roscas según cliente
<b>Tamaño del cestillo:</b> De 4 litros (P4) a 75 l (P75)	<b>Tamaño de la conexión:</b> Entrada y salida a selección del cliente
<b>Tapa:</b> Transparente con cierre rápido	
<b>Agujeros del cestillo:</b> Ø 2 / 4 mm	<b>Posición de las conexiones:</b> A selección del cliente

### Materiales

<b>Cuerpo:</b> Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	<b>Tornillería :</b> Acero inoxidable
	<b>Tapa superior:</b> Metacrilato (transparente)
<b>Entrada/Salida:</b> Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	<b>Cestillo:</b> Acero inoxidable 304 / 316

### Fabricación

Poliéster laminado: Fibras orientadas manualmente de acuerdo con las máximas tensiones de trabajo

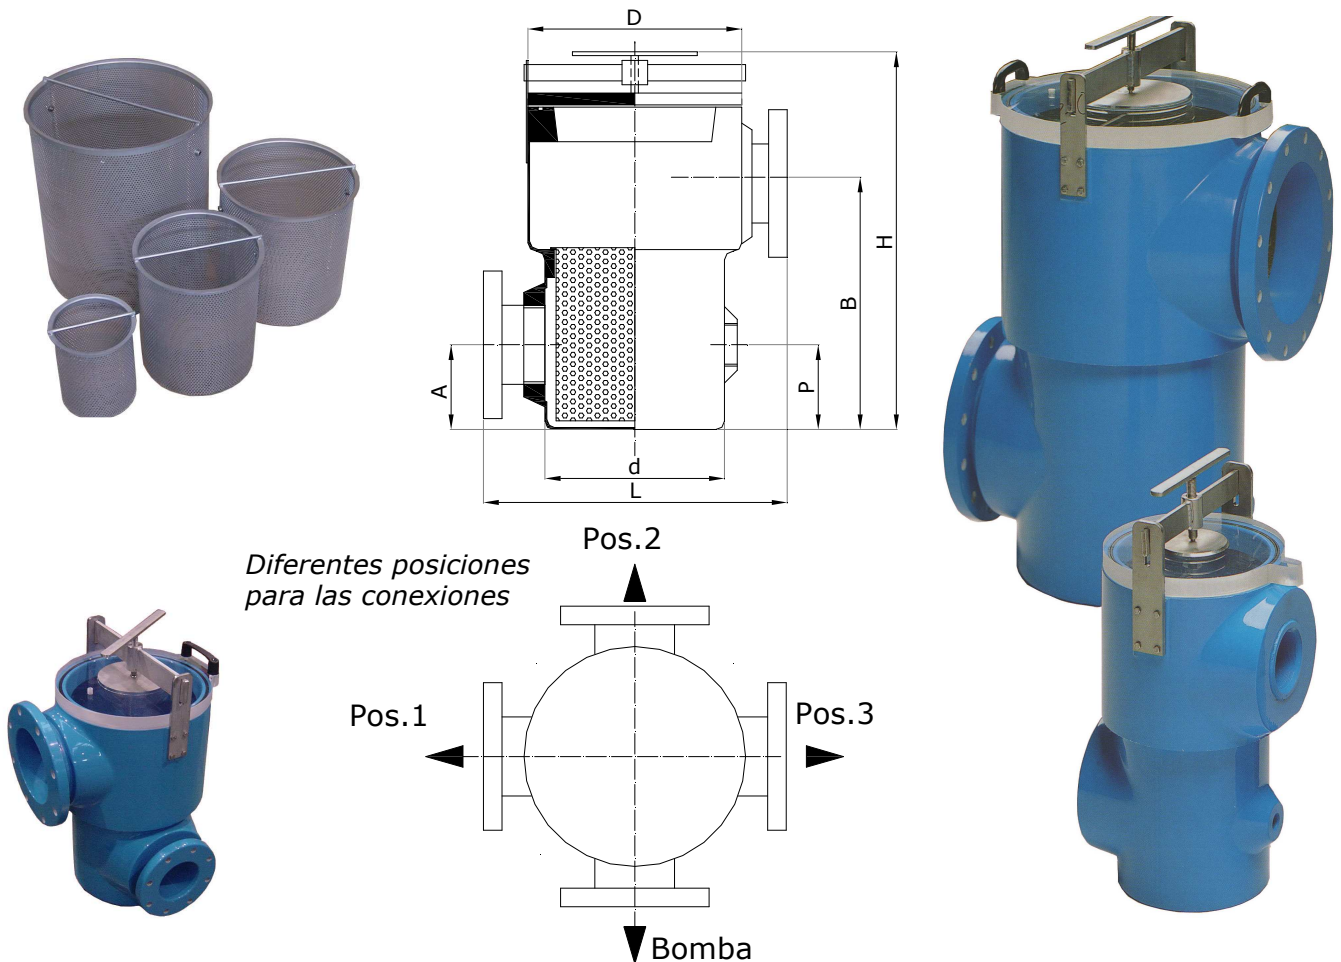

*Diferentes posiciones para las conexiones*

MODELO	D	d	L	A	H	B	P	DN MIN / MAX	Vol. cestillo
<b>P4</b>	250	200	370	100	500	290	100	25 / 80	4 l
<b>P8</b>	305	250	450	130	635	370	120	50 / 150	8 l
<b>P15</b>	355	300	500	150	760	455	150	65 / 200	15 l
<b>P25</b>	415	315	560	165	785	495	150	80 / 250	25 l
<b>P60</b>	530	480	700	260	1030	695	150	110 / 350	60 l
<b>P75</b>	530	480	700	300	1260	850	150	250 / 500	75 l

*Consultar para conexiones roscadas*